



Tintas Anticorrosivas

TINTAS PARA PISOS

INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS





CORES PARA SEGURANÇA

NORMA ABNT-NBR 7195/2018



VERMELHO SEG. MUNSELL 5 R 4/14

Identificação de equipamentos de proteção e combate a incêndios e a sua localização, incluindo portas e saídas de emergência



AMARELO SEG. MUNSELL 5 Y 8/12

Identificação de partes baixas de escadas, corrimão, parapeitos, pisos, partes inferior de escada que apresentam perigo.



AZUL SEG. MUNSELL 2,5 PB 4/10

Identificação de uma ação obrigatória. Ex: O uso de EPI. Impedir a movimentação ou energização de equipamento. Ex: Não acione esta chave.



PRETO MUNSELL N-1,0

Identificação de coletores de resíduos, exceto de origem de serviços de saúde.



LARANJA SEG. MUNSELL 2,5 YR 6/14

Identificação partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, face interna de caixas protetoras de dispositivos elétricos.



VERDE SEG. MUNSELL 10 GY 6/6

Identificação de segurança e caixa de equipamento de primeiros socorros, chuveiro de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos de segurança



PÚRPURA MUNSELL 10 P 4/10

Identificação de perigo provenientes de radiação eletromagnética penetrantes e partículas nucleares ou resíduos de materiais contaminados.



BRANCO MUNSELL N-9,5

Identificação de corredores de circulação de pessoas por meio de faixas. Localização de coletores de resíduos de serviço de saúde e bebedouro, áreas destinadas e armazenagens.



CORES PARA TUBULAÇÕES



VERMELHO SEG. MUNSELL 5 R 4/14

Água e outras substâncias destinadas a combater incêndios.



AMARELO SEG. MUNSELL 5 Y 8/12

Gases não liquefeitos



AZUL SEG. MUNSELL 2,5 PB 4/10

Ar comprimido



CINZA CLARO MUNSELL N-6,5

Vácuo



BRANCO MUNSELL N-9,5

Vapor



ALUMÍNIO

Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade gasolina, solventes etc.



LARANJA SEG. MUNSELL 2,5 YR 6/14

Produtos químicos não gasosos.



VERDE EMBLEMA MUNSELL 2,5 G 3/4

Água, exceto a destinada a combater incêndios.



MARROM CANALIZAÇÃO MUNSELL 2,5 YR 2/4

Materiais fragmentados minérios e petróleo bruto.



CINZA ESCURO MUNSELL N-3,5

Eletrodutos



PRETO MUNSELL N-1,0

Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade óleo, combustível, asfalto, piche, etc.



PÚRPURA MUNSELL 10 P 4/10

Identificação de lubrificantes
(Não consta na norma)
ABNT-NBR 7195/2018



As cores desta cartela podem apresentar variações de tonalidade quando comparadas ao produto original.




**TINTAS PARA PISOS INDUSTRIAIS,
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS**



FLOORTECH 150

PINTURA EPÓXI PARA PISOS - BAIXA ESPESSURA

- › Espessura de 100 à 150 micras 2 demãos;
- › Resistência mecânica e abrasiva;
- › Resistência química;
- › Facilidade na limpeza e manutenção;
- › Acabamento brilhante;
- › Aplicação sobre diversos pisos;
- › Extrema impermeabilidade, evitando que o piso se contamine com óleos, graxas e sujeiras;
- › Diversas Cores.



FLOORTECH 200

PINTURA EPÓXI PARA PISOS - ALTA ESPESSURA

- › Espessura de 180 à 200 micras 2 demãos;
- › Baixo V.O.C ;
- › Alta resistência química;
- › Alto nível de assepsia;
- › Suporta veículos pesados;
- › Rápida aplicação;
- › Liberação de área a partir de 72 horas;
- › Acabamento liso ou antiderrapante;
- › Acabamento brilhante ou semibrilho;
- › Aplicação sobre diversos pisos;
- › Extrema impermeabilidade, evitando que o piso se contamine com óleos, graxas e sujeiras;
- › Diversas Cores.



FLOORTECH 500

PINTURA EPÓXI PARA PISOS - ALTA ESPESSURA

- › Espessura de 250 micras 1 demão;
- › Baixo V.O.C;
- › Alta resistência química;
- › Alto nível de assepsia;
- › Suporta veículos pesados;
- › Rápida aplicação;
- › Liberação de área a partir de 72 horas;
- › Acabamento liso ou antiderrapante;
- › Acabamento brilhante;
- › Aplicação sobre diversos pisos;
- › Extrema impermeabilidade, evitando que o piso se contamine com óleos, graxas e sujeiras;
- › Diversas Cores.






**TINTAS PARA PISOS INDUSTRIAIS,
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS**



FLOORTECH 1000

REVESTIMENTO EPÓXI PARA PISOS – ALTA ESPESSURA

- Espessura de 1 até 6 milímetros 1 demão;
- Baixo V.O.C;
- Resistência a Compressão;
- Suporta veículos pesados;
- Alta resistência química;
- Alto nível de assepsia;
- Facilidade de limpeza;
- Acabamento liso, brilhante e vítreo;
- Rápida aplicação;
- Acabamento monolítico, sem juntas de dilatação;
- Liberação de área a partir de 72 horas;
- Extrema impermeabilidade, evitando que o piso se contamine com óleos, graxas e sujeiras;
- Diversas Cores.

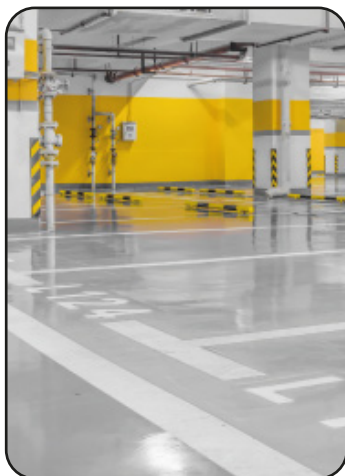

TECHNICAL THANE - PU

VERNIZ E TINTA POLIURETÂNICA – BAIXA ESPESSURA

- Espessura de 100 á 150 micras 2 demãos;
- Possibilidade pintura em áreas externas;
- Resistência a raios U.V;
- Resistência mecânica a abrasiva;
- Resistência química;
- Facilidade na limpeza e manutenção;
- Fácil aplicação;
- Liberação para tráfego leve em 72 horas (cura total 7 dias);
- Aplicação sobre diversos substratos;
- Textura lisa;
- Extrema impermeabilidade, evitando que o piso se contamine com óleos, graxas e sujeiras;
- Diversas Cores.



TECHNICAL CRYL

DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO – SECAGEM RÁPIDA

- Tintas para demarcação de tráfego com secagem rápida;
- Pisos de concreto e asfaltos internos e externos;
- Podem apresentar efeito refletivo com micro esferas de vidros.





TINTAS PARA PISOS INDUSTRIAIS,
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS



FLOORTECH - SELADOR FS 28

SELADOR EPÓXI PARA PISOS

- Aplicação em diversos pisos (alvenaria) ;
- Secagem rápida a repintura;
- Ótima aderência;
- Excelente fixador para plano de pintura;
- Diminui a absorção excessiva do acabamento;
- Evita irregularidade do acabamento sobre substratos porosos.



FLOORTECH - VERNIZ/SELADOR FV 53

VERNIZ / SELADOR EPÓXI PARA PISOS

- Aplicação em diversos pisos (alvenaria) ;
- Possui resistência a umidade, alta dureza, e secagem rápida;
- Ótima aderência;
- Pode ser aplicado como verniz epóxi ;
- Diminui a absorção excessiva do acabamento;
- Evita irregularidade do acabamento sobre substratos porosos.



FLOORTECH SELADOR 98

SELADOR EPÓXI PARA PISOS

- Aplicação em diversos pisos (alvenaria) ;
- Diminui a absorção excessiva do acabamento;
- Evita irregularidade do acabamento sobre substratos porosos;
- Baixo V.O.C;
- Com a adição de cargas minerais malha 325, pode ser utilizado com primer espatulado para a correção de pequenas imperfeições do piso;
- Com a adição de carga minerais malha 30, 40 ou 60, pode ser utilizado como massa epóxi na correção de trincas, fissuras, juntas de dilatação.





LINHA DE PRODUTOS

Conheça os revestimentos para pisos!

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| › Floortech 150 | Floortech Selador 28 < |
| › Floortech 180 | Floortech Selador 31 < |
| › Floortech 200 | Floortech Selador 95 < |
| › Floortech 500 | Floortech Selador 96 < |
| › Floortech AE 970 | Floortech Selador 98 < |
| › Floortech AN 1000 | Floortech Selador/Verniz 53 < |
| › Floortech AN 2000 | |
| | PU P245 < |
| › Acrílico A225 | PU Verniz P445 < |
| › Acrílico A250 | PU Verniz P453 < |
-



Tintas Anticorrosivas



ColortechTintas

COLORTECHTINTAS.COM.BR

Colortech Tintas Anticorrosivas - Av. Klaus Shcumacher,
152, Industrial Sul Rio Negrinho - CEP 89295-752